


Vandens apskaitos mazgo schema individualiam gyvenamajam namui su laistymu

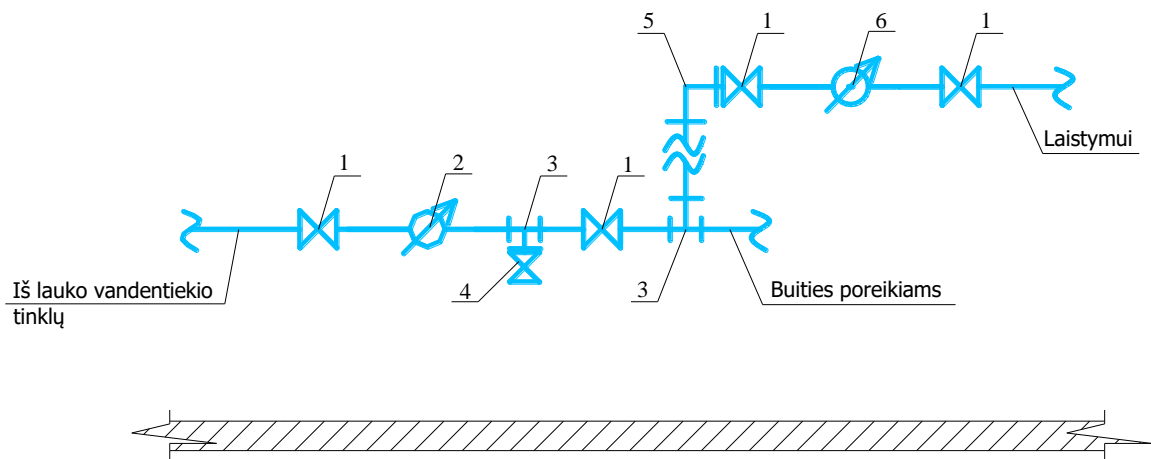

1 pav. Principinė VAM schema individualiam namui su laistymu

Medžiagos

- Uždaromoji armatūra (ventilis).
- Apskaitos prietaisas DN15 arba DN20.
- Trišakis.
- Uždaromoji armatūra (ventilis) vandens nuleidimui DN15.
- Alkūnė.
- Apskaitos prietaisas DN15.

Reikalavimai įrengimui

- Apskaitos prietaisas buities poreikiams nuo DN15, atsižvelgiant į vandens kiekio poreikį, nurodytą teikiant paraišką prisijungimo sąlygoms gauti.
- Apskaitos prietaisas laistymui tik DN15.
- Naujai statant ar rekonstruojant esamus pastatus, apskaitos prietaisas montuojamas tik horizontalioje padėtyje.
- Siekiant užtikrinti patikimą VAM montavimą ir eksploatavimą, jis turi būti montuojamas ne žemiau kaip 0,3 m aukštyje virš grindų lygio.
- Montuojant apskaitos prietaisą turi būti išlaikytas tiesus atstumas: prieš skaitiklį – ne mažesnis kaip 5 skaitiklio diametrai, o už skaitiklio tiesaus vamzdžio ilgis privalo būti ne mažesnis kaip 3 skaitiklio diametrai.
- VAM montuojamas apšildytoje, apšviestoje, vėdinamoje patalpoje.
- VAM buities poreikiams turi būti įrengiamas patalpoje, esančioje iškart už išorinės pastato sienos.
- VAM laistymui turi būti įrengiamas patalpoje prie išorinės pastato sienos, už pagrindinės apskaitos.
- Montuojant apskaitos prietaisą turi būti užtikrinta galimybė prieiti patikrinti ir pakeisti apskaitos prietaisą, t. y. prietaisas ir dėžutė negali būti aklinai uždengti, apklijuoti plytelėmis ir pan.
- Apskaitos prietaisą, skirtą laistymo reikmėms, galima įrengti tik tiems klientams, kurie:
 - turi pažymą, kad tinklai yra pakloti pagal prisijungimo sąlygų reikalavimus ir pagal suderintą projektą;
 - įvykdę visus reikalavimus, nurodytus prisijungimo sąlygose;
 - yra sudarę neterminuotą vandens tiekimo sutartį.
- Apskaitos prietaisas laistymo reikmėms montuojamas tik kaip poskaitiklis nuo įvadinio vandens skaitiklio.
- Apskaitos prietaiso, skirto laistymo reikmėms, laikinai (ne sezono metu) Bendrovė nedemontuoja.
- Rekomenduojama patalpoje, kurioje bus montuojamas VAM, sumontuoti vandens nubėgimo sistemą – trapą.